簡易競争入札の公告

1　競争入札に付する事項

調達番号　２５－Ｃ０４

件　　名　天王寺キャンパス西館第６講義室　映像機器　一式

納入期限　平成２５年５月２２日

納入場所　大阪教育大学天王寺キャンパス西館

2　競争に参加する者に必要な資格に関する事項

（１）国立大学法人大阪教育大学契約事務取扱規程第５条及び第６条に該当しない者であること。

（２）本学と取引実績のある者であること。

（３）国立大学法人大阪教育大学長から，取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（４）前各号にかかわらず契約権限者が認めた者であること。

3　契約条項を示す場所

（１）契約条項を示す場所，提出書類及び入札書の提出場所，本件問い合わせ先

国立大学法人大阪教育大学　管理部財務課契約室調達・検収係（担当：林）

郵便番号　582-8582　大阪府柏原市旭ヶ丘 4-698-1

電　　話　０７２－９７８－３２８０

（２）入札書の受領期限

日時　平成２５年３月２１日（木）１７時００分

4　競争執行の場所及び日時

開札日時　平成２５年３月２２日（金）１５時００分

開札場所　大阪教育大学柏原キャンパス　管理部財務課契約室

5　入札保証金に関する事項

入札保証金は免除する。

6　その他必要な事項

（１）第２項に示した資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は，無効とする。

（２）入札書は，郵便，ファクシミリ，電子メール又は持参によるものとする。

（３）開札時の立会いは求めない。

（４）落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので，各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。本公告に示した役務を履行できると学長が判断した入札者であって，予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

（５）落札者は，契約書を作成するものとする。

（６）契約保証金は免除する。

平成２５年３月８日

国立大学法人大阪教育大学

学　長　　長　尾　彰　夫

仕　様　書

件　名：天王寺キャンパス西館第６講義室　映像機器　一式

Ａ．総　　説

1　契約条件は，国立大学法人大阪教育大学物品供給契約基準及び製造請負契約基準による。

2　物品の納入期限は，平成２５年５月２２日とする。

3　物品の納入場所は，大阪教育大学天王寺キャンパス西館とする。

4　本契約物品を指定場所に納入し，検査に合格すること。

5　代金の支払は，検収後，その翌月末日までに支払うものとする。

6　供給者は本仕様書に基づき，担当者の指示に従い，上記物品を納入するものとする。

Ｂ．特記事項

１　上記調達物品の詳細は，別紙１のとおりとする。

２　納入後１年間は，保証期間として無償で修理を行うものとする。

３　詳細な納入日時･方法については後日，本学担当者と打ち合わせの上，決定するものとする。

４　納入にあたっては，壁，床面等を損傷しないように注意し，損傷した場合は，供給者の責において原状に復するものとする。

５　その他，本仕様にない事項（詳細）については，担当者の指示による。

1. ＤＬＰプロジェクター　　1台

1-1. 4000lm以上の1チップDLP方式のプロジェクターであること。
1-2. 解像度が1920×1200ドットのWUXGAのプロジェクターであること。
1-3. 投写画面サイズが40型～300型まで対応していること。
1-4. コントラスト比が2000：1であること。
1-5. 接続端子はHDMI入力1系統以上でDVI-D入力1系統以上、RGB入力2系統以上、ビデオ入力1系統以上、S端子1系統以上、LAN端子（RJ45）1系統以上、シリアル及びリモート入力端子1系統以上を装備していること。
1-6. 天井吊下げが可能であること。
1-7. 外形寸法がW332×H168×D484.5mm以下（脚最小時・レンズを含む）で、質量が8.5kg以下であること。

2. 取付金具　　1式

2-1. DLPプロジェクターが天井に取付可能な金具であること。
2-2. 高天井用プロジェクター金具であること。

3. 50インチプラズマディスプレイ　　2台

3-1. 50インチのフルハイビジョンプラズマディスプレイであること。
3-2. コントラストが5,000,000：1で階調数は6144階調（相当）であること。
3-3. 映像入力端子はビデオ×1系統、コンポーネント×1系統、DVI-D×1系統、HDMI×1系統、パソコン入力D-SUB15P×1系統以上装備していること。
3-4. 外部制御端子RS-232Cリモート端子を装備していること。
3-5. 赤外線軽減対策ガラス搭載であること。

4. 同上取付金具　　2式　（詳細は、別図１のとおり）

4-1. 50インチフルハイビジョンのプラズマディスプレイが取付可能であること。
4-2. 天井に取付可能な金具であること。
4-3. モニター取付部分と本体部分が引っ掛け式で脱着可能であること。
4-4. ベースはアンカー取付穴から30°可変可能であること。
4-5. ポールより下部本体、水平に180度可変が可能であること。
4-6. 水平可変は+180°で回転ストッパーつきであること。

5. 120インチワイドスクリーン　　1台

5-1. 120インチのワイド型スクリーンの生地はホワイトであること。
5-2. スプリングドライブ式で巻き上げ時に緩衝機能を有すこと。
5-3. スクリーンイメージサイズはW2657×H1494（16：9）、ケース入りであること。

6. デジタルスイッチャー　　1台

6-1. 8入力1出力のマルチシグナル対応型のシームレススイッチャーであること。
6-2. 映像入力はHDMI×3、DVI×3、アナログRGB×2、アナログコンポーネント（アナログRGB）、コンポジット（DVI）、Sビデオ信号（アナログRGB）に対応していること。
6-3. 映像出力はHDMI信号、DVI、アナログRGB信号から選択でき、解像度はVGA～WUXGAまで対応していること。
6-4. 音声入力はアナログステレオ4系統、デジタル（HDMI）2系統、アナログステレオAUX1系統を装備していること。
6-5. HDMI、DVI、アナログRGB入力にエミュレータ機能を搭載していること。
6-6. 将来的にデジタル入力が1系統追加できるように、デジタル入力6系統以上装備していること。
6-7. 外部制御はRS-232C×1、パラレル×1、LAN×1系統以上装備していること。
6-8. 音声入力8入力、AUX1入力以上装備していて、出力をアナログ1系統以上装備していること。
6-9. 外形寸法はW422×H88×D323mm程度で、質量は7.9kg以下でありEIAラックマウントできること。
6-10. 誤動作防止のため、前面をブランクパネルで保護すること。

7. DVI分配器　　1台

7-1. 1入力4出力のDVI分配器であること。
7-2. HDCP対応であり、HDMI信号の分配器として使用可能であること。
7-3. EDID信号を送信するプラグアンドエミュレータ機能を装備していること。
7-4. 入力部に30m以上のケーブル延長が可能であること。
7-5. 外形寸法はW210×H44×D230mm以下で、質量は2.1kg以下であること。

8. アナログRGB分配器　　1台

8-1. 1入力4出力のアナログRGB分配器であること。
8-2. ケーブル補償は入出力とも最大86m以上延長できること。
8-3. ケーブル補償設定は入力、出力とも各々設定できること。
8-4. 入力、出力ともBNC接続であること。
8-5. 外形寸法がW422×H44×D229mmで、EIAラックマウント金具が付属していること。
8-6. ラックマウントできること。

9. 制御ユニット　　1台　　（詳細は、別図２のとおり）

9-1. DLPプロジェクター、既設プラズマディスプレイの電源がON、OFFができ、スイッチは保護カバー付きであること。
9-2. DLPプロジェクターの保護のため、電源遅延回路（1時間設定）を装備していること。
9-3. パソコンDVD/VHSデッキ、教材提示、HDMI×2、予備1～3の8回路機器選択スイッチで切替が可能であること。
9-4. 制御ユニットで音量の操作が出来、音声ミキサー機能を装備していること。
9-5. 前面に音量調整できる丸型のボリュームが装備されていること。
9-6. DLPプロジェクター及びプラズマディスプレイ×2台が制御可能なRS-232C端子3端子を装備していること。
9-7. デジタルスイッチャーと接続するためのRS-232C端子1系統以上を装備していること。
9-8. 終了する時はプロジェクター及びプラズマディスプレイスイッチが点滅し、遅延終了後ランプを消灯させること。
9-9. 寸法は、W480×H88×D350mmで、EIA規格であること。
9-10. PDPコントローラーに接続可能であること。

10. PDPコントローラー　　1台　　（詳細は、別図３のとおり）

10-1. 後ろ（講義室６）2台のPDPとスピーカー制御ができること。
10-2. 既設I/Fコントローラーと新設制御ユニットが制御できること。
10-3. PDPスイッチはノーメンタリー自照式で誤作動防止カバー付であること。
10-4. スピーカースイッチはノーメンタリー自照式であること。
10-5. 外形寸法がW420×H88×D300mmで、EIAラックマウントできること。

11. HDMIケーブル　　3本

11-1. HDMIアクティブケーブルでケーブルイコライザー回路を内蔵していること。
11-2. 解像度は480p、720p、1080p、1080i VGA～WUXGAまで対応していること。
11-3. ケーブル外形は約8.5mmで30mのHDMIケーブルであること。
11-4. 許容曲げ半径は90mm以上であること。

12. HDMI/DVI変換器　　3個

12-1. DVI-Dコネクター24ピンオスでインチ仕様の変換コネクターであること。
12-2. 片端はHDMIコネクターメスであること。

13. 接続パネル　　1台　　（詳細は、別図４のとおり）

13-1. EIA規格でラックマウントできること。
13-2. RGB（アナログ）パソコン音声、映像、音声、HDMI×2、パソコン電源端子が1枚のパネルに収納できること。
13-3. RGB端子（Dサブ15Pミニ）パソコン音声（M3座ステレオ）、映像端子（RCA黄色）、音声端子（RCA赤R）、音声端子（RCAL）、HDMI端子、電源端子を取り付けること。

14. 機器収納ロッカー　　1台　　（詳細は、別図５のとおり）

14-1. EIA規格の木製ラックであること。
14-2. W994×H1045×D600mm以下で、キャスター付きであること。
14-3. 扉は木製の両開きであり、施錠用のカギを装備していること。
14-4. 将来的に教材提示装置が固定可能であること。
14-5. 片扉上に木製の引き出しを装備し、移動用棚を２枚装備し赤外線マイクを収納でき、マイクは立てたまま収納できること。
14-6. 既設のBDデッキが収納可能のラックマウント棚を装備していること。
14-7. 片側の扉はEIAラックマウントできる金具を取り付けること。

15. BDレコーダー　　1台

15-1. ハードディスク容量が500GB以上であること。

15-2. 録画可能なディスクは、内蔵HDD、BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RWであること。

15-3. 再生可能なディスクは、内蔵HDD、BD-RE、BD-R、BD-Video、BD-ROM、DVD-RAM、DVD-RW/+RW、DVD-R/+R、DVD-R、DL/+RDL、DVD-Video、音楽CD（CD-DAフォーマット）、CD-R/RW（CD-DA）であること。

15-4. 入出力端子は、映像出力端子1系統以上で、2chアナログ音声1系統以上、HDMI映像、音声出力1系統以上であること。

15-5. SDメモリーカードスロット1系統、USB端子1系統以上であること。

15-6. 外形寸法はW430×H41.5×D199mm以下で質量が2.3kg以下であること。

16. 教材提示装置　　1台

16-1. 340万画素以上で1/2.8インチCMOSイメージセンサーを搭載したフルハイビジョンの書画カメラであること。

16-2. 16倍以上の光学ズームレンズを装備していて、さらに8倍以上のデジタルズームを装備していること。

16-3. フルハイビジョン（1080p）以上の出力が出ること。

16-4. 出力はアナログRGB1系統以上で、HDMI1系統以上であること。

16-5. フォーカスが自動/手動/ズーム連動であること。

16-6. 照明ランプつきで、外形寸法はW376×H549×D482mm（セットアップ時）以下であること。

17. 電源制御機　　2台

17-1. 2系統以上のディレイ回路を装備していること。

17-2. ACコンセント数が11系統以上で、非電動1系統以上であること。

17-3. リモートコントロール端子を装備していること。

17-4. EIAラックマウント出来ること。

18. スピーカ　　2台

18-1. 20cmウーハーを搭載した２ウェイバスレフタイプであること。

18-2. 許容入力160W（連続プログラム入力）、80W（RMS）以上であること。

18-3. 周波数特性70Hz～20000Hz（-20dB）以上であること。

18-4. 外形寸法はW374×H26×D228mm以下であること。

19. スピーカー取付金具　　2式

19-1. 上記のスピーカーが天井と壁に取付可能であること。

20. パワーアンプ（メイン）　　1台

20-1. 定格出力が8Ω80W+80Wで、4Ω110W×110Wのパワーアンプであること。

20-2. 過負荷を検出でき出力電流を抑えるリミッターがついていること。

20-3. 直流電圧の異常発生から守る回路を装備していること。

20-4. 周波数特性が20Hz～20kHz+0dBで、SN比が100dB以上であること。

20-5. 外形寸法がW480×H102×D394mmで質量が約10.5kgであること。

20-6. ラックマウントできること。

21. 天井スピーカー　　4台

21-1. 形式が12cmコーン形ユニットで、フルレンジバスタイプの天井形スピーカーであること。

21-2. 許容入力が120W（連続プログラム入力）60W（RMS）であること。

21-3. 出力レベルが87dB以上で同周波数特性が90Hz～20000Hzであること。

21-4. 天井用パネルが着いていること。

22. パワーアンプ（天井用）　　1台

22-1. 定格出力が8Ω80W+80Wで、4Ω110W×110Wのパワーアンプであること。

22-2. 過負荷を検出でき出力電流を抑えるリミッターがついていること。

22-3. 直流電圧の異常発生から守る回路を装備していること。

22-4. 周波数特性が20Hz～20kHz+dBで、SN比が100dB以上であること。

22-5. 外形寸法がW480×H102×D394mmで質量が約10.5kgであること。

22-6. ラックマウントできること。

23. 音声ミキサー　　1台

23-1. 9入力3出力のコンパクトミキサーであること。

23-2. マイク入力レベル（-60dB）からライン入力レベル（-10dB）までボリューム1つで感度調整と音量調整ができること。

23-3. モノ入力XLR-3-31が4系統以上で、ステレオRCAジャック4系統以上であること。

23-4. 外形寸法がW480×H44×D250mmで質量が3.4kg以下であること。

23-5. ラックマウントでき、誤動作防止のため前面をブランクパネルで保護すること。

24. 赤外線レシーバー　　1台

24-1. 2ch用赤外線レシーバーであること。

24-2. 受信方式がスーパーヘテロタイン方式であること。

24-3. 受信周波数はE:2.06MHz、F:2.48MHz、1G：2.70MHz、H：2.82MHzであること。

24-4. 入力レベルがMIX入力-12dBで、出力レベルがバランス出力マイク-39dBV、ライン0dBVでMIX出力-12dBVであること。

24-5. 受光ユニット端子が4系統以上（BVC）であること。

24-6. 外形寸法がW210×H44×D255mmで質量が約1.9kgであること。

24-7. 付属にラックマウントアダプターがついていて、ラックマウントできること。

25. 赤外線アンテナ　　4本

25-1. 赤外線レシーバーに取り付け可能であること。

25-2. 壁に取り付け可能な赤外線アンテナであること。

26. 赤外線マイク　　1本

26-1. ハンド型の赤外線マイクであること。

26-2. バックエレクトレットコンデンサ型マイクロホンであること。

26-3. 指向特性は単一指向性で、周波数特性は100～15,000Hzであること。

26-4. 送信周波数は、Ach:3.04MHz、Bch:3.48MHz、Cch:3.7MHz、Dch:3.8MHz、Ech:2.06MHz、Fch:2.48MHz、Gch:2.7MHz、Hch:2.82MHz、Ich:2.56MHz、Jch:3.20MHzであること。

26-5. Eco時：11時間、Lo時：7時間、Hi時：4時間（充電池使用時）連続使用できること。

26-6. 質量は292g（充電池含む）で、シルバー・アルマイト仕上げであること。

26-7. 専用ニッケル水素充電池を付属していること。

27. 赤外線マイク　　1台

27-1. タイピン型の赤外線マイクであること。

27-2. エレクトレットコンデンサ型マイクロホンであること。

27-3. 指向特性は単一指向性で、周波数特性は150～12,000Hzであること。

27-4. 送信周波数は、Ach:3.04MHz、Bch:3.48MHz、Cch:3.7MHz、Dch:3.8MHz、Ech:2.06MHz、Fch:2.48MHz、Gch:2.7MHz、Hch:2.82MHz、Ich:2.56MHz、Jch:3.20MHzであること。

27-5. Eco時：11時間、Lo時：7時間、Hi時：4時間（充電池使用時）連続使用できること。

27-6. 質量は、トランスミッターが118g（充電池含む）で、マイクロホンは48ｇ（タイピン含む）であること。

27-7. 専用ニッケル水素充電池を付属していること。

28. 充電器　　1台

28-1. 2本のマイクロホンをスピード充電できる充電スタンドであること。

28-2. マイクロホンがONのままでも自動的にOFF状態にして充電する機能や、色で充電状態をお知らせするインジケーターを装備していること。

28-3. 標準充電時間は約6.5時間で、外形寸法はW158×H96×D66mmで、質量は430gであること。

29. 29-1. システムの設定内容の資料を提供すること。また、操作に必要と判断されるマニュアルは、必ず日本語の取扱説明書に加え、簡易取扱説明書を各部屋毎に用意すること。

30. メンテナンスについて

30-1. 新設機器については１年間の無償修理期間があること。

30-2. 既設機器については移設作業を原因とする故障について無償で対応すること。

30-3. 故障時の対応、午前中に故障と考えられる原因が起こった時は当日中、午後に起こった時は、翌午前中までに復旧させること。

30-4. 保守体制及び障害対策表を提出すること。

31. その他

31-1. 本仕様について疑義の生じる点については本学担当者と協議の上その指示によること。

1．本体はスチール製（メラミン焼付塗装指定色仕上）
2．モニター取付部分と本体部分が引掛け式にて脱着可能
3．ベースはアンカー取付穴から30°可変可能
4．ポールより下部本体、水平に180°可変可能
5．水平可変＋180°回転でストッパー付き

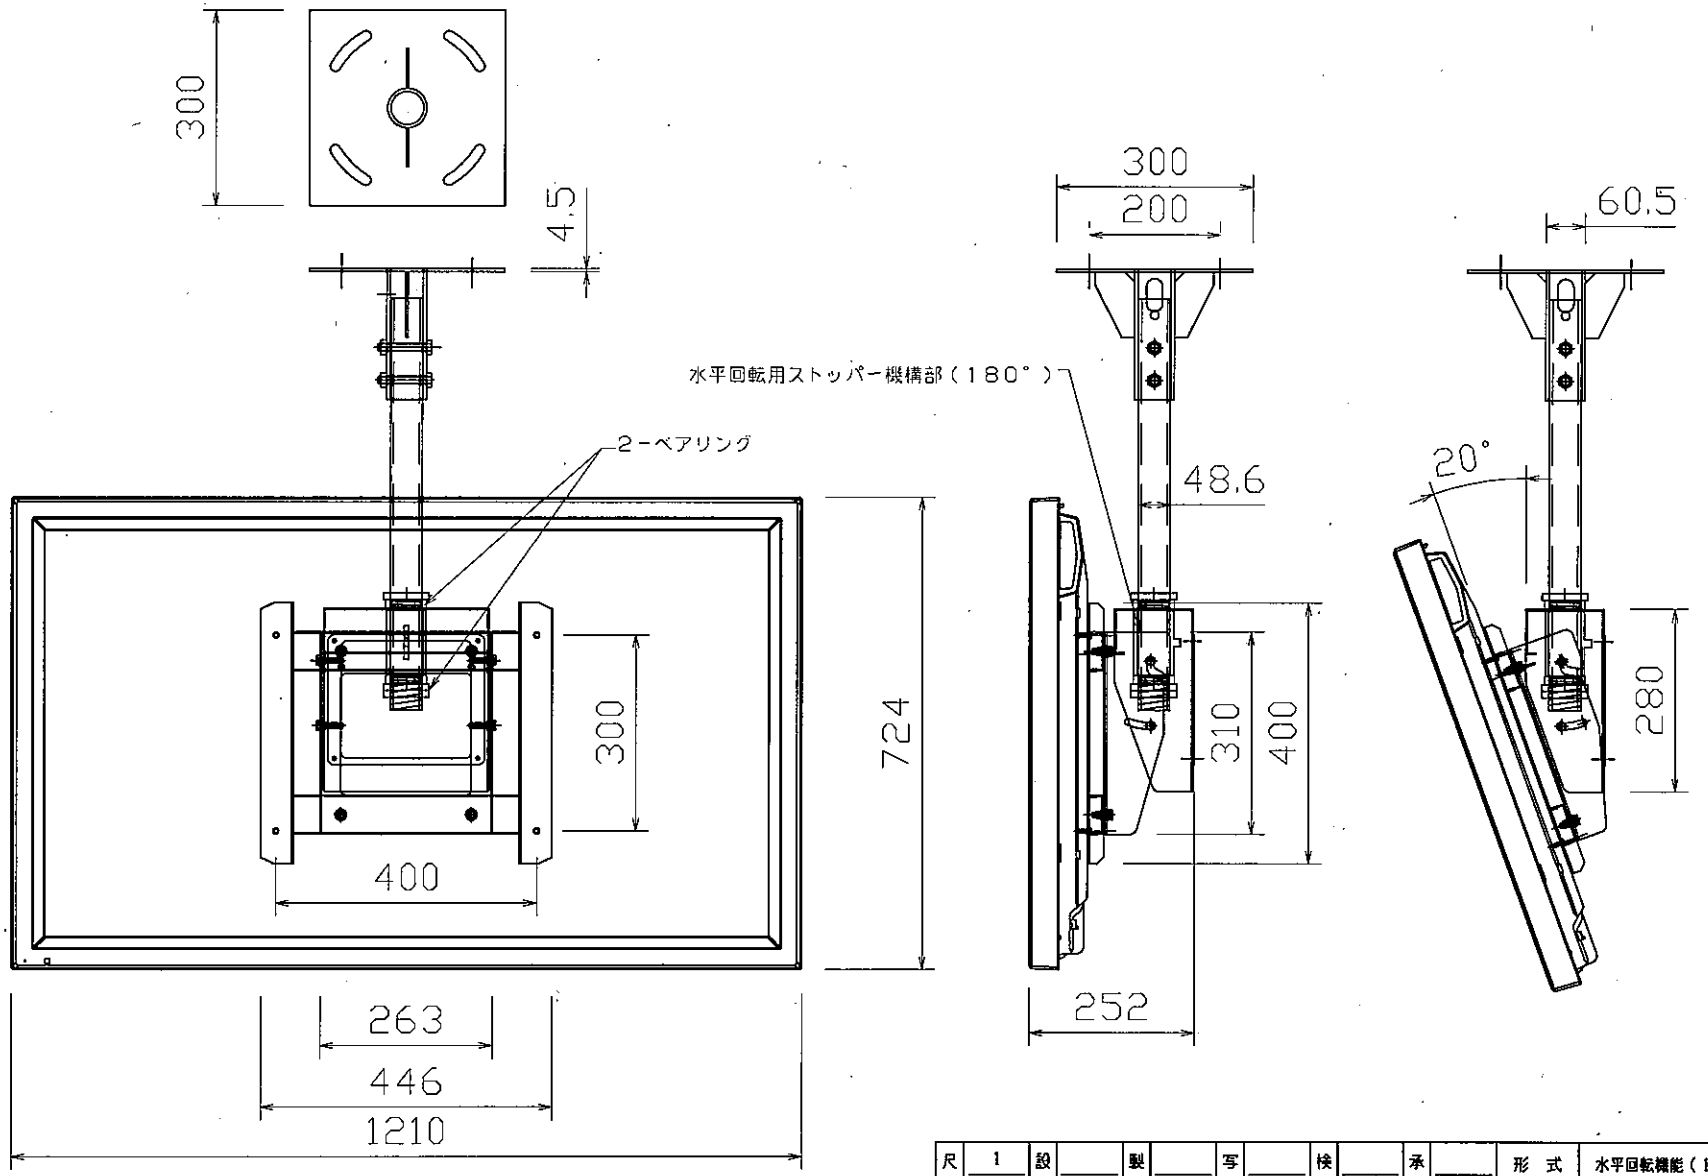

尺度	1/10	設計	和泉	製図	和泉	写図		検図		承認		形式	水平回転機能（180°ストッパー付き）
記事												図面	
												図番	別図1

別図 2

9. 制御ユニット

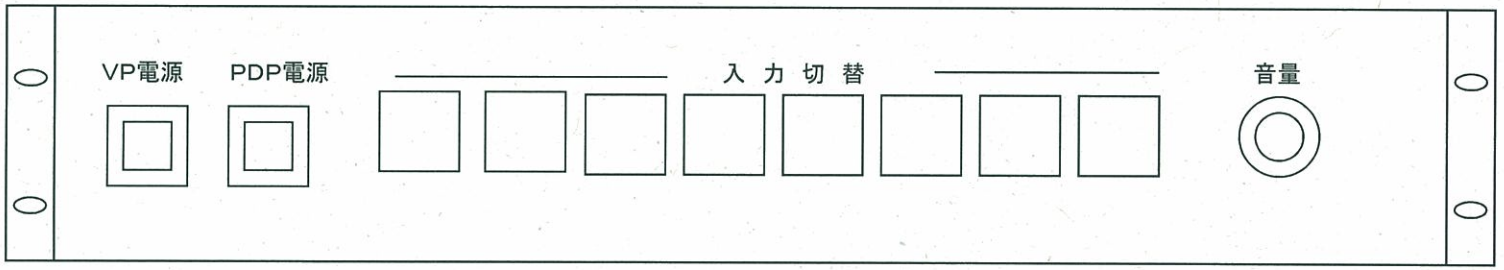

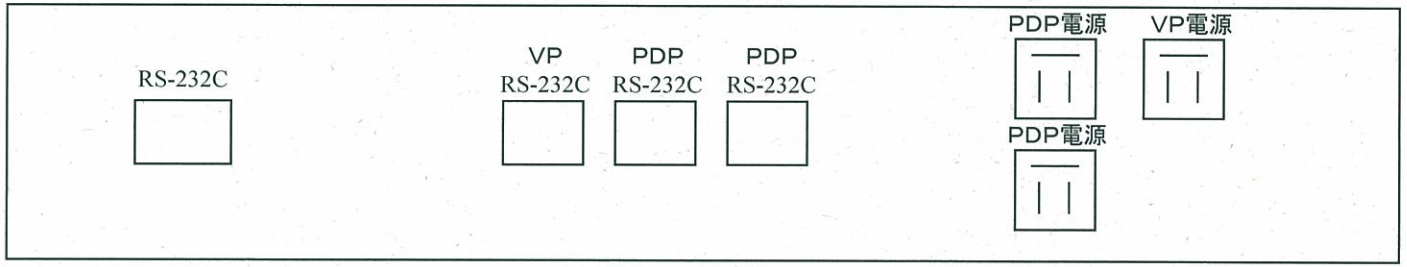

＜仕様＞

プラズマスイッチ　ノンロック式スイッチ（保護カバー付）
VP　ノンロック式スイッチ（保護カバー付）
プロジェクター　遅延回路付（時間設定付）
入力切替　8回路・ノンロック式スイッチ
入六選択時　赤色点灯
音量（前面）　丸型ボリューム

VP制御　RS－232C×1（DSUB15Pメス）
PDP制御　RS－232C×2（DSUB15Pメス×2）
スイッチャー制御　RS-232C端子

VP、PDP終了時スイッチ点滅
遅延終了後ランプ消灯

寸法　W480×H88×D350mm

別図3

PDPコントローラー

概要
本機器は、後室2台のPDPとスピーカーを制御します。
PDPの入力切換、電源制御、100Vを232Cで制御します。

機器表面

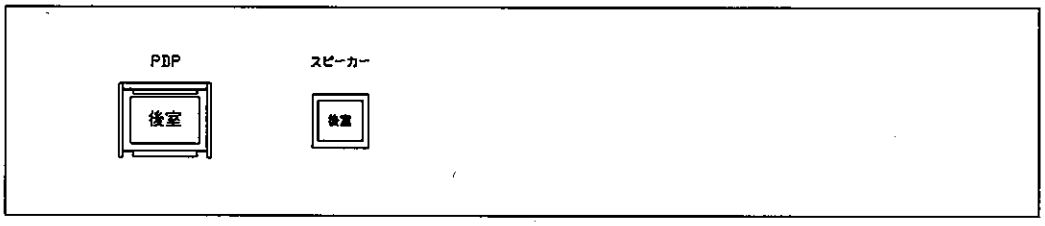

機器裏面

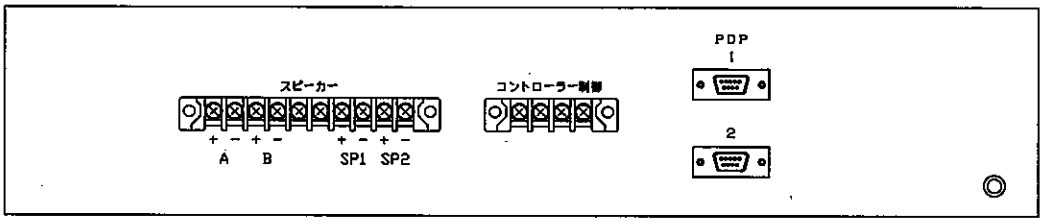

◇ 機器仕様 ◇

PDPスイッチ	:	ノーメンタリー　自照式　誤作動防止カバー付
スピーカースイッチ	:	ノーメンタリー　自照式
RS−232C	:	D-sub 15P　　X2
スピーカー	:	10P端子台
コントローラー制御	:	4P端子台
使用電源	:	AC100V　50／60Hz
外形寸法	:	W：420 × H：88 × D：300
外　　装	:	鉄製・N2焼付色塗装仕上げ
使用環境条件	:	周囲温度約5℃～40℃　周囲湿度約20～75%

名　称	PDPコントローラー
管理番号	
品　番	大阪教育大学天王寺　西館

仕　様		
パネル	SPCC1.6t 1U EIA	
仕　上	指定色焼付塗装	黒色　半艶

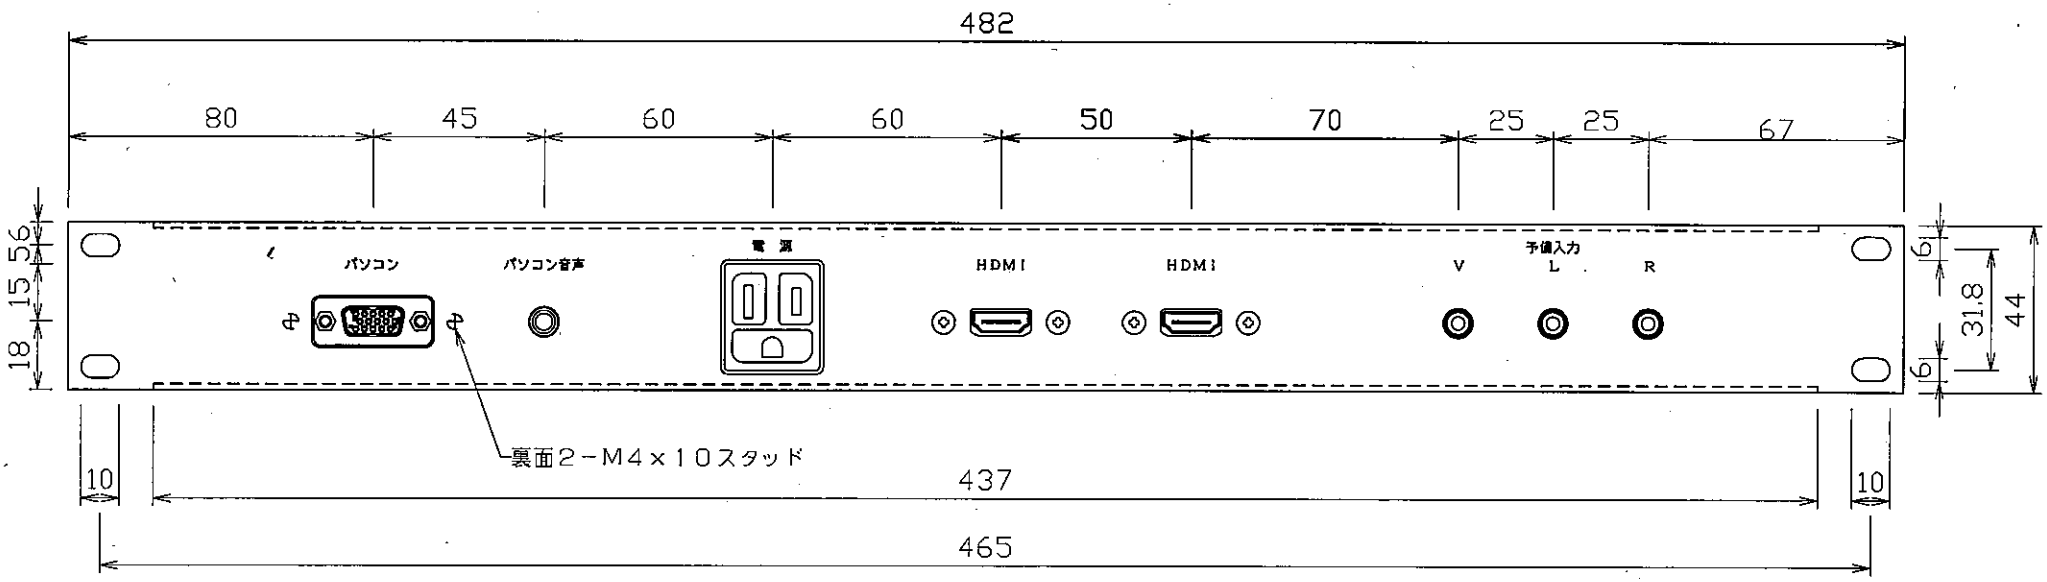

尺度	1/2	設計	和泉	製図	和泉	写図		検図		承認		形式	接続パネル
記事												図面	
												図番	別図4

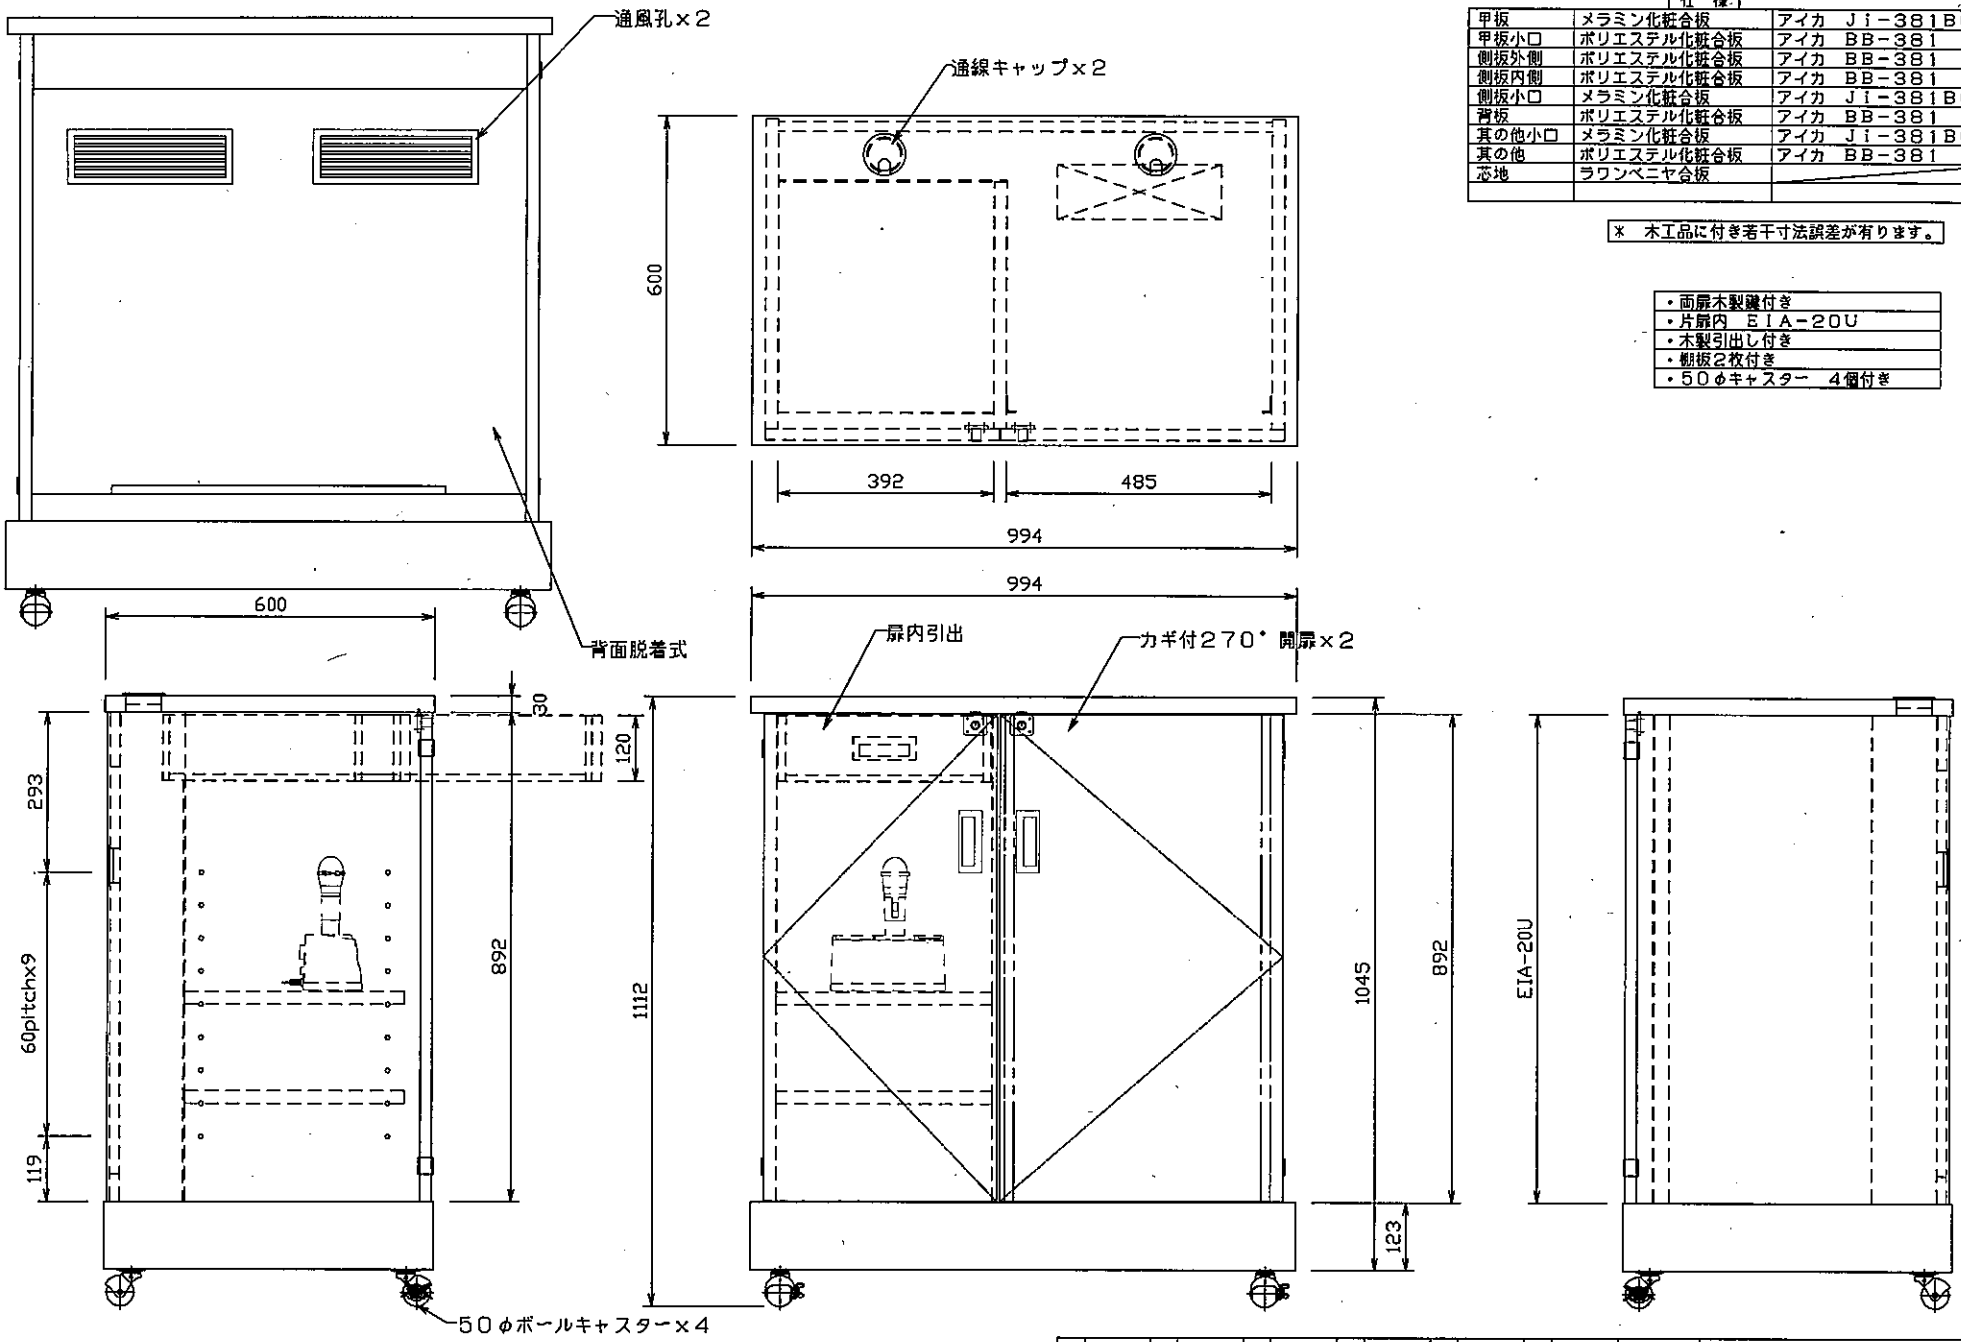

仕様

甲板	メラミン化粧合板	アイカ Ji-381BG
甲板小口	ポリエステル化粧合板	アイカ BB-381
側板外側	ポリエステル化粧合板	アイカ BB-381
側板内側	ポリエステル化粧合板	アイカ BB-381
側板小口	メラミン化粧合板	アイカ Ji-381BG
背板	ポリエステル化粧合板	アイカ BB-381
其の他小口	メラミン化粧合板	アイカ Ji-381BG
其の他	ポリエステル化粧合板	アイカ BB-381
芯地	ラワンベニヤ合板	

＊ 木工品に付き若干寸法誤差が有ります。

- 両扉木製鍵付き
- 片扉内 EIA-20U
- 木製引出し付き
- 棚板2枚付き
- 50φキャスター 4個付き

尺度	1/14	設計	和泉	製図	和泉	写図		検図		承認	
記事											

型番	機器収納ロッカー
図面	
図番	別図5

第6・7　講義室　系統図

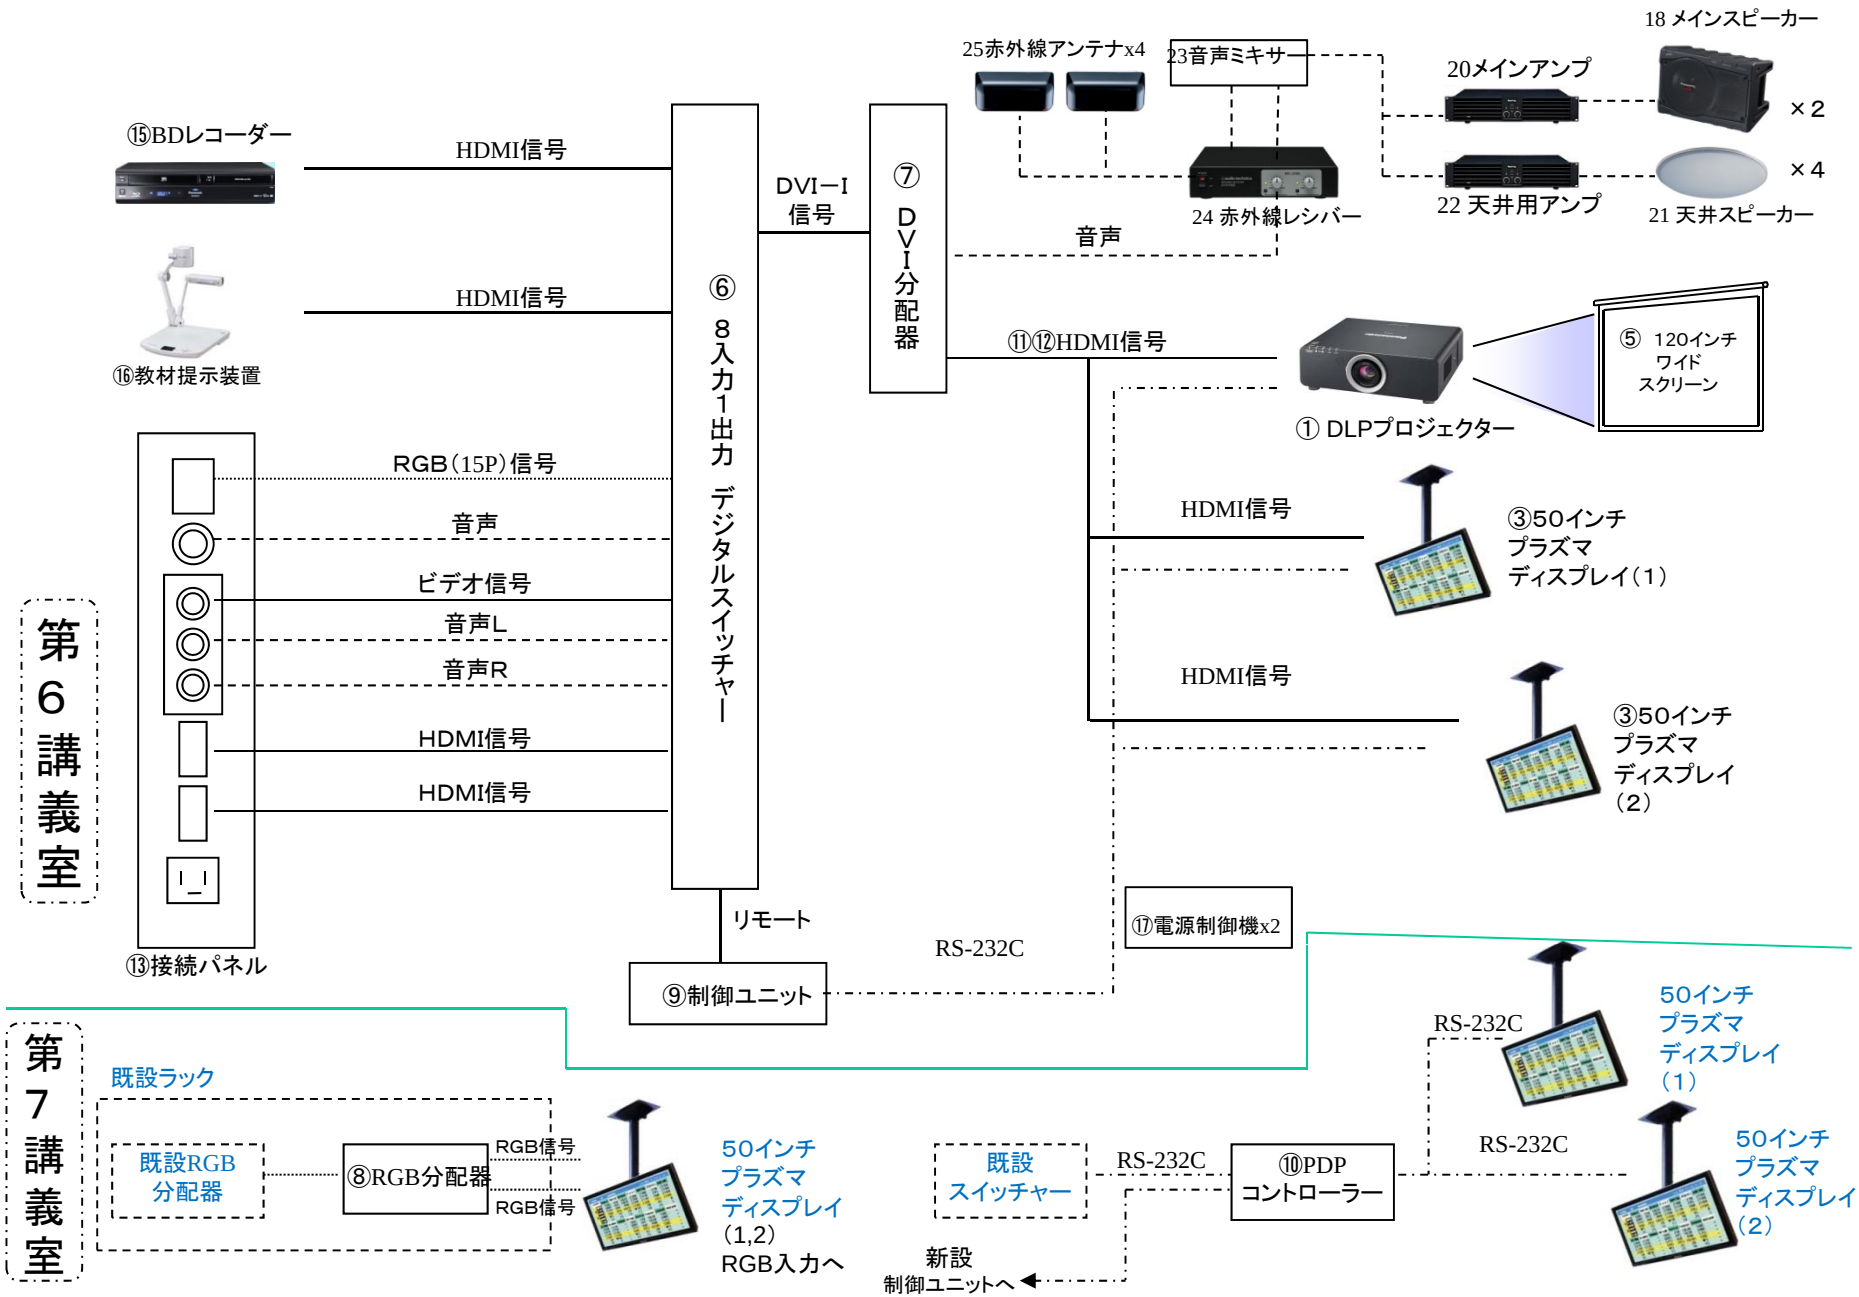
18 メインスピーカー
25赤外線アンテナx4
23音声ミキサー
20メインアンプ
×2
⑮BDレコーダー
HDMI信号
DVI−I
信号
⑦
DVI分配器
24 赤外線レシバー
22 天井用アンプ
×4
21 天井スピーカー
音声
HDMI信号
⑥
8入力1出力 デジタルスイッチャー
⑪⑫HDMI信号
⑤ 120インチ
ワイド
スクリーン
⑯教材提示装置
① DLPプロジェクター
RGB（15P）信号
音声
HDMI信号
③50インチ
プラズマ
ディスプレイ（1）
ビデオ信号
音声L
音声R
HDMI信号
HDMI信号
③50インチ
プラズマ
ディスプレイ
（2）
第6講義室
⑬接続パネル
リモート
RS-232C
⑨制御ユニット
⑰電源制御機x2
RS-232C
50インチ
プラズマ
ディスプレイ
（1）
第7講義室
既設ラック
既設RGB
分配器
⑧RGB分配器
RGB信号
RGB信号
50インチ
プラズマ
ディスプレイ
(1,2)
RGB入力へ
既設
スイッチャー
RS-232C
⑩PDP
コントローラー
RS-232C
50インチ
プラズマ
ディスプレイ
（2）
新設
制御ユニットへ

西館案内図

4

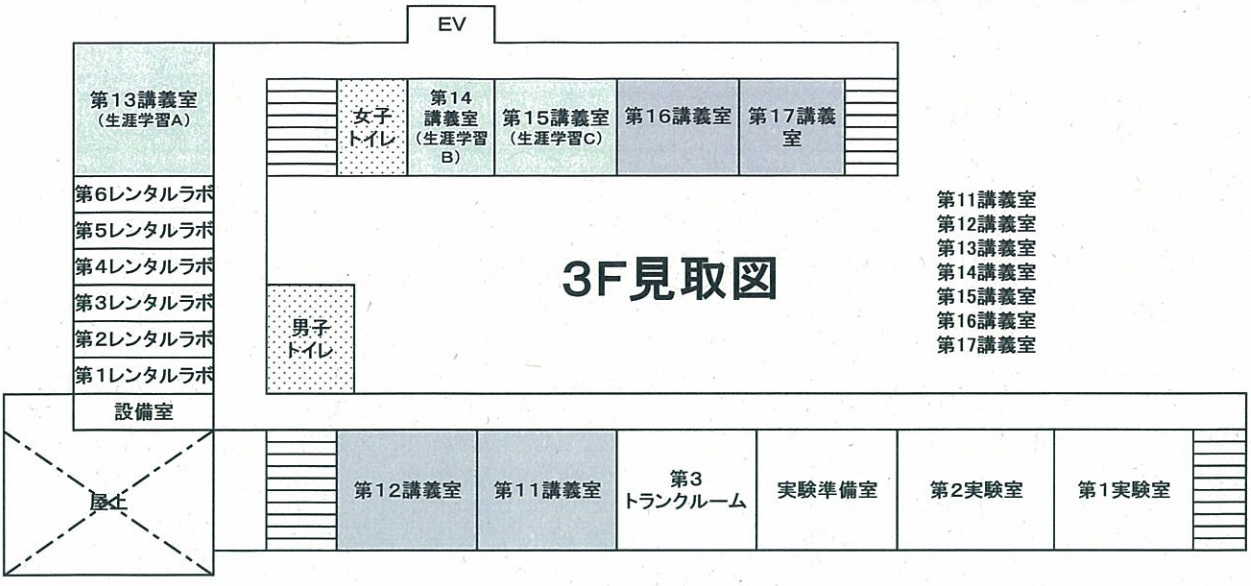
EV
第13講義室（生涯学習A）
女子トイレ
第14講義室（生涯学習B）
第15講義室（生涯学習C）
第16講義室
第17講義室
第6レンタルラボ
第5レンタルラボ
第4レンタルラボ
第3レンタルラボ
第2レンタルラボ
第1レンタルラボ
設備室
男子トイレ
屋上
第12講義室
第11講義室
第3トランクルーム
実験準備室
第2実験室
第1実験室
3F見取図
第11講義室
第12講義室
第13講義室
第14講義室
第15講義室
第16講義室
第17講義室

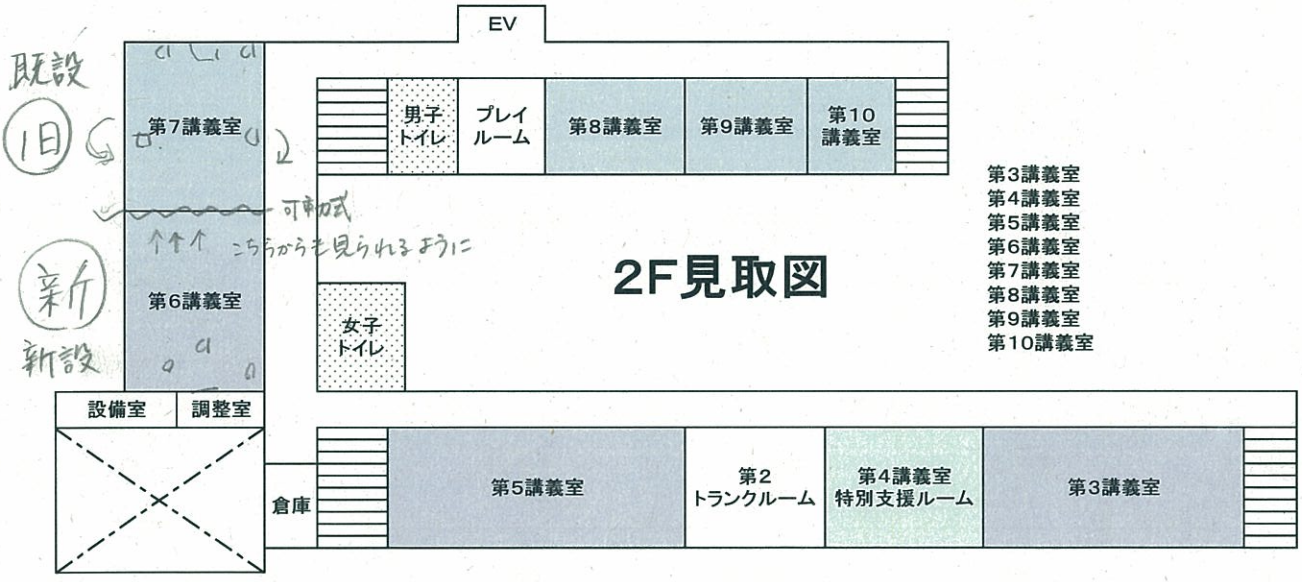
既設
(旧)
新
新設
EV
第7講義室
第6講義室
可動式
こちらからも見られるように
男子トイレ
プレイルーム
第8講義室
第9講義室
第10講義室
女子トイレ
設備室
調整室
倉庫
第5講義室
第2トランクルーム
第4講義室特別支援ルーム
第3講義室
2F見取図
第3講義室
第4講義室
第5講義室
第6講義室
第7講義室
第8講義室
第9講義室
第10講義室

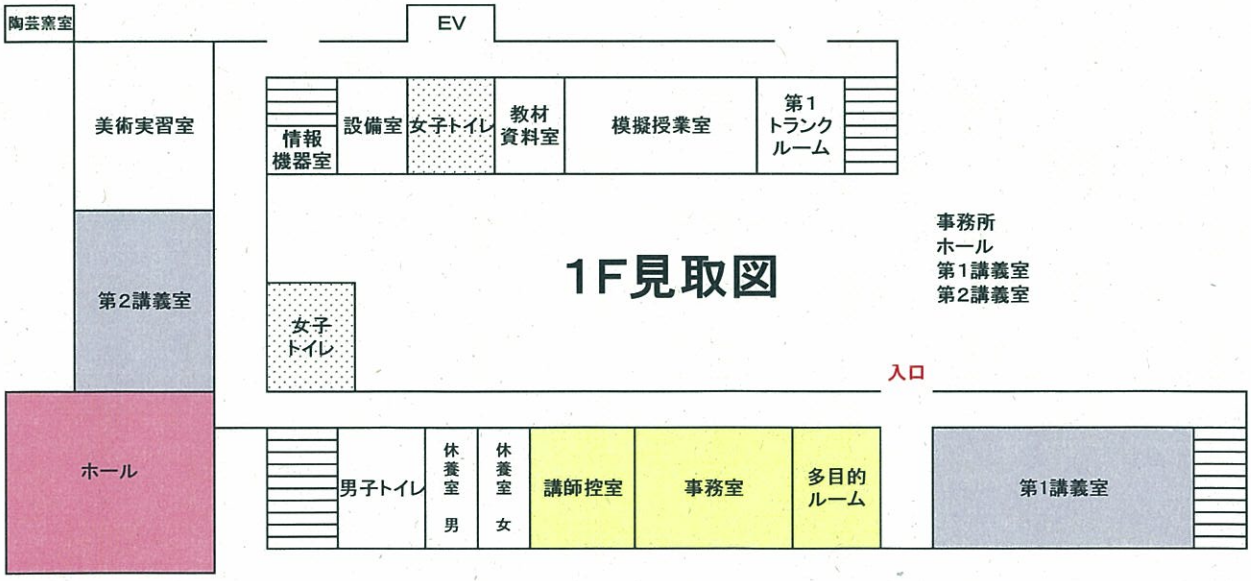
陶芸窯室
EV
美術実習室
第2講義室
情報機器室
設備室
女子トイレ
教材資料室
模擬授業室
第1トランクルーム
女子トイレ
入口
ホール
男子トイレ
休養室男
休養室女
講師控室
事務室
多目的ルーム
第1講義室
1F見取図
事務所
ホール
第1講義室
第2講義室

運動場側

契　約　条　項

平成２５年３月８日

競争参加者　各位

国立大学法人大阪教育大学
学　長　　長　尾　　彰　夫

調達品目及び数量　　天王寺キャンパス西館第６講義室　映像機器　一式

１　入札条件

（１）　入札は，物品の供給契約等に係る簡易競争参加者心得によること。

（２）　入札は，国立大学法人大阪教育大学が定めた契約基準によること。

（３）　入札保証金は免除する。

（４）　入札金額は，見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を記入すること。

（５）　以下に該当する者は，入札に参加することができない。

ア　未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意を得ている者を除くほか，当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

イ　契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

ウ　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

エ　落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

オ　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

カ　正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

キ　不誠実な行為又は社会的信用を損なう行為をした者

ク　以上に該当する事実があった後２年を経過しない者を，契約の履行に当たり，代理人，支配人その他の使用人として使用した者

（６）　入札参加者は，前号に該当せず，かつ以下に示すとおりであること。

ア　国立大学法人大阪教育大学契約事務取扱規程第５条及び第６条に該当しない者であること。

イ　本学と取引実績のある者であること。

ウ　国立大学法人大阪教育大学長から，取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

エ　前各号にかかわらず契約権限者が認めた者であること。

２　契約条件

（１）　物品の納入期限は，平成２５年５月２２日とする。

（２）　物品は，大阪教育大学天王寺キャンパスにおいて引渡しする。

（３）　物品の納入にあたっては，壁，床面等を損傷しないように注意し，損傷した場合は，供給者の責において原状に復するものとする。

（４）　物品について，納入後１年間は，保証期間として無償で修理を行うものとする。

（５） 契約保証金は免除する。

（６） 代金は，１回に支払うものとする。

（７） 契約書に記載する金額は，落札者の入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てる。）とする。

（８） 供給者は，この契約に関して，次の各号の一に該当するときは，代金額（本契約締結後，代金額の変更があった場合には変更後の代金額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

一 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反し，又は供給者が構成員である事業者団体が同法第８条第１項の規定に違反したことにより，公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して，同法第４９条第１項に規定する排除措置命令又は同法第５０条第１項に規定する納付命令を行い，当該命令又は同法第６６条第４項の審決が確定したとき。ただし，供給者が同法第１９条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として，供給者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときは，この限りではない。

二 公正取引委員会が，供給者に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

三 供給者（供給者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２ 前項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において，発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

３ 供給者は，この契約に関して，第１項の各号の一に該当することとなった場合には，速やかに，当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

４ 供給者が第１項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，供給者は，当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ，年５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

３ その他

（１） 入札書は，郵便，ファクシミリ，電子メール又は持参によるものとする。

（２） 開札時の立会いは求めない。

（３） 落札者は，入札内訳明細書を提出すること。